



CNL 6415 Συρόμενος απορροφητήρας με μοτέρ EcoPower,
Ενεργειακή κλάση A, στα 60cm



LED



Stop Delay
Timer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συρόμενος απορροφητήρας με μοτέρ EcoPower, Ενεργειακή κλάση A, στα 60cm

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Total

ΧΡΩΜΑ



ΑΝΑΦΟΡΑ


REF. 40436811
EAN. 8421152146187



CNL 6415

FEATURES

Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
Μοτέρ EcoPower
Λευκή πρόσοψη
Ηλεκτρονικό χειριστήριο
Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
Φωτισμός με 2 spot LED
Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
2 ανοξείδωτα διακοσμητικά φίλτρα, που πλένονται
Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
Επίπεδο θορύβου (dB):
Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB (*)
Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB (*)
Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB (*)
Απορροφητική ικανότητα:
Εντατική ταχύτητα: 385 m3/h (*)
Μέγιστη ταχύτητα: 312 m3/h (*)
Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m3/h (*)
Ενεργειακή κλάση: A
Χρώμα: Λευκό
(*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

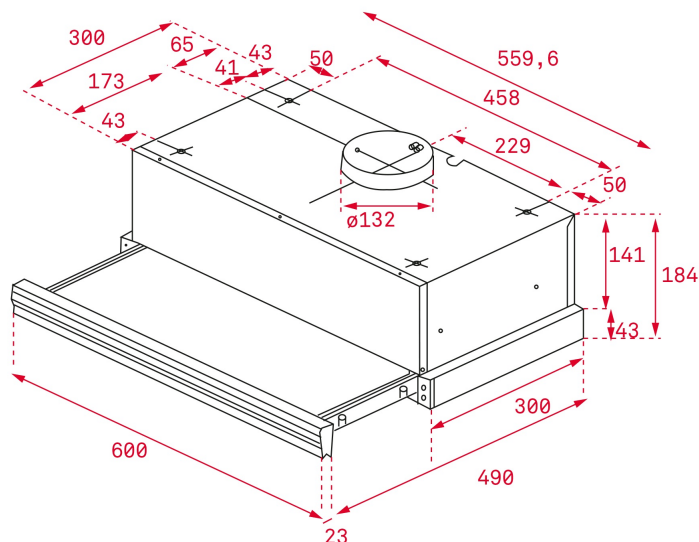

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος (mm) : 184
Πλάτος (mm): 600
Βάθος (mm): 300/490
Βαρος (Kgs): 7,10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΑΪΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs
Διάμετρος εξόδου Ø (mm): 120
Κατανάλωση εσωτερικού φωτισμού(W): 1,5
Πρίζα: European plug
Ισχύς (V): 230
Συχνότητα (Hz): 50
Συνολική ισχύς απορροφητηρα (W): 113
Ισχύς μοτέρ, (W): 110
Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m3/h): 393

**ΕΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΝΟ.
65/2014 & 66/2104**

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας AEC kWh/annum (kWh) : 25,9
 Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A
 Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 26,7
 Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: B
 Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 42,7
 Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
 "
 Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: D
 Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Qmin) m3/h: 226
 Ροή αέρα ((Qmax): 312

**PRODUCT INFORMATION
SHEET - DELEGATED
REGULATION (EU) 65/2014**

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας (Qboost)m3/h: 385
Θόρυβος (LwA) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 57
Εκπομπες ήχου (LwA) Max Speed (dB): 64
Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 69
Ενεργειακή κλάση : 49,1
Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 1,0
Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (Wber) W: 65,0
"
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 3
"
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια
μαγειρέματος (Emiddle) Lux: 128
"

Αντεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

Αριθμός φίλτρων: 2
Timer: Ναι
Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού: Ναι
Αριθμός ταχυτήτων: 2+1

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: TEKA
Αναγνωριστικό μοντέλου : CNL 6415
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 25,9
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A
Ρευστοδυναμική απόδοση: 26,7
Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: B
Απόδοση φωτισμού: 42,7
Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
Τάξη απόδοσης κατακράτησης λίπους: D
Ροή αέρα (ελάχιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση): 226
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση): 312
Ροή αέρα (εντατική χρήση ή boost) : 385
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης
A (ελάχιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση): 57
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης
A (εντατική χρήση ή boost): 69
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (W): n.a
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W): n.a



CNL 6415

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

