πλαισιο


TURBO X

Turbo-X Nemesis Tri-Mode Hot-Swappable Gaming Keyboard NK100



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

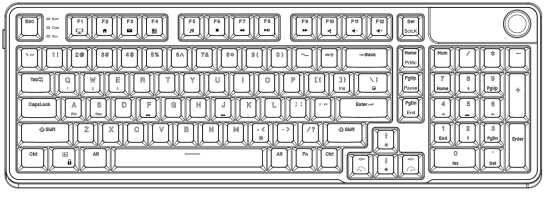

Οδηγίες χρήσης	Διακόπτες και εξάρτημα αφαίρεσης	Πληκτρολόγιο	Καλώδιο USB Type-C	Ασύρματος δέκτης 2.4G
Διαστάσεις: 410.3(M) x 140.6(Π) x 42.77(Υ) ± 2	**Φωτισμός φόντου:** RGB	**Έκδοση:** USB/2.4G/BT	**Διάταξη:** 98 πλήκτρα	**Διακόπτες:** Μηχανικοί διακόπτες

Λογισμικό (Software) για το Πληκτρολόγιο
https://res.plaisio.gr/raw/upload/Shared/Product/Digital-Assets/Software/Turbo-X-Nemesis-Tri-Mode-Gaming-Keyboard-NK100.zip

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2,4G


(Ακολουθεί ένα παράδειγμα στο ακόλουθο σχήμα)

Σύρετε προς τα πάνω: σύνδεση 2,4G
Σύρετε προς τα κάτω: ενσύρματη σύνδεση




Μετά από επιτυχή εναλλαγή, η οθόνη δείχνει την αντίστοιχη μέθοδο σύνδεσης.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΔΑΚΙ



Ροδάκι κύλισης με ικανότητα κλικ:


Η ρύθμιση της έντασης τίθεται στην προεπιλεγμένη θέση μετά την ενεργοποίηση.
Περιστρέψτε δεξιόστροφα για αύξηση της έντασης (+).
Περιστρέψτε αριστερόστροφα για μείωση της έντασης (-).
Πιέστε το ροδάκι για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων, και πιέστε σύντομα για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση.

※Βαθμονόμηση έντασης:

Αν η ρύθμιση της έντασης δεν είναι σωστή, θα γίνει αυτόματη βαθμονόμηση μετά την εγκατάσταση του οδηγού. Για να κατεβάσετε τον οδηγό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.plaisio.gr

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ


Ρύθμιση της ώρας:



1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη έτους. Έχετε μπει σε λειτουργία χειροκίνητης ρύθμισης ώρας. Περιστρέψτε το ροδάκι για να ρυθμίσετε τους αριθμούς: Περιστρέψτε δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση.
2. Πιέστε το ροδάκι για να ρυθμίσετε αντίστοιχα την Ημερομηνία (ΕΕ/ΜΜ/ΗΗ) και την Ώρα (ΩΩ/ΛΛ/ΔΔ). Παρομοίως, περιστρέψτε το ροδάκι για να ρυθμίσετε τους αριθμούς: Περιστρέψτε δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση.

Μετά από την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πιέστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι μία ακόμη φορά για 5 δευτερόλεπτα για αποθήκευση και έξοδο. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε σύντομα τα πλήκτρα Fn + T για γρήγορη αποθήκευση και έξοδο.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH



Βήματα σύνδεσης Bluetooth:

1. Θέστε τον πλευρικό διακόπτη σε θέση «ON» και στη συνέχεια περιστρέψτε το ροδάκι για να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εικονίδια (συσκευές) Bluetooth: BT1 BT2 BT3 (μπορείτε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο έως και με 3 διαφορετικές συσκευές Bluetooth).

Παίρνουμε ως παράδειγμα τη συσκευή BT1:

Σύζευξη: Περιστρέψτε το ροδάκι και επιλέξτε BT1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι και η οθόνη θα δείξει BT1Pairing, δείχνοντας ότι έχει μπει σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.

Σύνδεση: Περιστρέψτε το ροδάκι και επιλέξτε BT1. Πιέστε σύντομα το ροδάκι. Η οθόνη θα δείξει BT1 Connecting, δείχνοντας ότι μπει σε κατάσταση σύνδεσης.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth της άλλης συσκευής (π.χ. υπολογιστής), πραγματοποιήστε αναζήτηση για το πληκτρολόγιο και πραγματοποιήστε σύνδεση και σύζευξη με το όνομα του πληκτρολογίου (Turbo-X Nemesis Tri-Mode Gaming Keyboard NK100).




3. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στο κεντρικό μενού.

※. Παρομοίως, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε έως 3 συσκευές Bluetooth.

(Ευγενική υπενθύμιση: Για εναλλαγή μεταξύ συσκευών Bluetooth, παρακαλούμε να έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 3 συσκευές Bluetooth)

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



Σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς πλήκτρων:

1. Ο διακόπτης πρέπει να έχει τεθεί σε ON.

Σύζευξη: Πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τους συνδυασμούς πλήκτρων FN Q / W / E για τρία δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων Fn + Q. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη BT1Pairing, δείχνοντας ότι η συσκευή έχει μπει σε κατάσταση σύζευξης.

Σύνδεση: Πιέστε FN + Q / W / E σύντομα. Για παράδειγμα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn + Q. Η οθόνη θα δείξει BT1Pairing, που σημαίνει ότι η συσκευή έχει μπει σε κατάσταση σύνδεσης.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth της άλλης συσκευής (π.χ. υπολογιστής), πραγματοποιήστε αναζήτηση για το πληκτρολόγιο και πραγματοποιήστε σύνδεση και σύζευξη με το όνομα του πληκτρολογίου (Turbo-X Nemesis Tri-Mode Gaming Keyboard NK100).





3. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στο κεντρικό μενού.

※. Παρομοίως, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε έως 3 συσκευές Bluetooth.

(Ευγενική υπενθύμιση: Για εναλλαγή μεταξύ συσκευών Bluetooth, παρακαλούμε να έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 3 συσκευές Bluetooth)


ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4G





Βήματα σύνδεσης 2,4G:

1. Θέστε τον πλευρικό διακόπτη σε θέση "ON" (Ενεργοποίηση). Στη συνέχεια περιστρέψτε το ροδάκι για να επιλέξετε το εικονίδιο 2,4G: .
2. Πιέστε σύντομα το ροδάκι. Το πληκτρολόγιο μπαίνει σε λειτουργία 2,4G και η οθόνη δείχνει την ένδειξη 2.4G Linking. Συνδέστε τον δέκτη 2,4G.
3. Η οθόνη δείχνει 2.4G Success μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση. Η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στο αρχικό μενού.




Θέση αποθήκευσης του δέκτη 2,4G

Βήματα σύζευξης 2,4G:

1. Περιστρέψτε το ροδάκι για να επιλέξετε το εικονίδιο 2,4G: .
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι και η οθόνη θα δείξει 2.4G Pairing. Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη 2,4G.
3. Η οθόνη δείχνει 2.4G Success μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση. Η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στο αρχικό μενού.

Ευγενική υπενθύμιση: Ο δέκτης είναι ήδη συζευγμένος από το εργοστάσιο. Δεν απαιτείται νέα σύζευξη.

ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4G ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ






Σύνδεση 2,4G χρησιμοποιώντας τους διακόπτες που βρίσκονται πάνω αριστερά:
1. Θέστε τον διακόπτη σε θέση «ON» και στη συνέχεια σπρώξτε προς τα πάνω τον διακόπτη που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία.

Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 2.4G Linking, πράγμα που σημαίνει ότι έχει μπει σε κατάσταση σύνδεσης. Συνδέστε τον δέκτη 2,4G.

2. Η οθόνη δείχνει 2.4G Success μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση. Η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στο αρχικό μενού.

Θέση αποθήκευσης του δέκτη 2,4G



Σύνδεση 2,4G χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς πλήκτρων:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων Fn + P για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα μπει σε λειτουργία σύζευξης 2,4G. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη 2.4G Pairing

2. Συνδέστε το δέκτη και η οθόνη θα δείξει 2.4G Success, γεγονός που σημαίνει ότι έχει συνδεθεί με επιτυχία.

Ευγενική υπενθύμιση: Ο δέκτης είναι ήδη συζευγμένος από το εργοστάσιο. Δεν απαιτείται νέα σύζευξη.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ/ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων FN + Win για να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα WIN και APP. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρο FN + spacebar για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τιμές τους.

- Ρύθμιση έντασης
- Caps Lock (Γραφή μόνο κεφαλαίων)
- Num Lock (Γραφή μόνο αριθμών)
- Win Lock (Κλείδωμα Win)
- Win Λειτουργία Windows
- Mac Λειτουργία Mac
- Ενσύρματη Λειτουργία
- 2,4G
- BT BT

Αρχική οθόνη/ Διάταξη/ Γλώσσα

1. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αρχική οθόνη σε:

*1) Οθόνη ώρας

2) Προσαρμόσιμες εικόνες GIF (με υποστήριξη οδηγού)

2. Εναλλαγή διάταξης: Win / Mac

3. Επιλογή Γλώσσας: Αγγλικά/ Ελληνικά

Εφέ φωτισμού φόντου/ Ρυθμίσεις χρώματος

1. Επιλέξτε το εικονίδιο εφέ και στη συνέχεια πιέστε το ροδάκι.

Χρησιμοποιήστε το ροδάκι για να επιλέξετε τα διάφορα εφέ φωτισμού φόντου.

2. Επιλέξτε το εικονίδιο χρώματος και στη συνέχεια πιέστε το ροδάκι.

Χρησιμοποιήστε το ροδάκι για να επιλέξετε διαφορετικό χρώμα φωτισμού φόντου.

Φωτεινότητα φωτισμού φόντου/ Ρυθμίσεις ταχύτητας


1. Επιλέξτε το εικονίδιο φωτεινότητας και στη συνέχεια πιέστε το ροδάκι.

Χρησιμοποιήστε το ροδάκι για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα φόντου.

2. Επιλέξτε το εικονίδιο ταχύτητας και στη συνέχεια πιέστε το ροδάκι.

Χρησιμοποιήστε το ροδάκι για να ρυθμίσετε το εφέ ταχύτητας φωτισμού φόντου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΝΤΟΥ

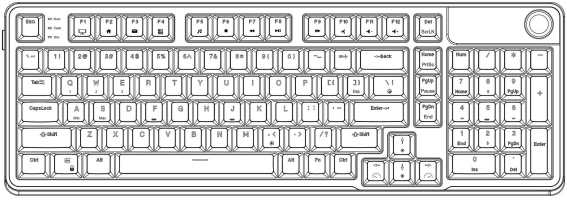

Fn + ↓ Ενεργοποίηση εφέ δυναμικού φωτισμού φόντου

Fn + ↑ Αύξηση φωτισμού φόντου (+)


Fn + ↓ Μείωση φωτισμού φόντου (-)

Fn + < (Έκδοση RGB μόνο) Εναλλαγή χρώματος φωτισμού φόντου

Fn + ← Μείωση ταχύτητας φωτισμού φόντου (-)

Fn + → Αύξηση ταχύτητας φωτισμού φόντου (+)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΝΤΟΥ

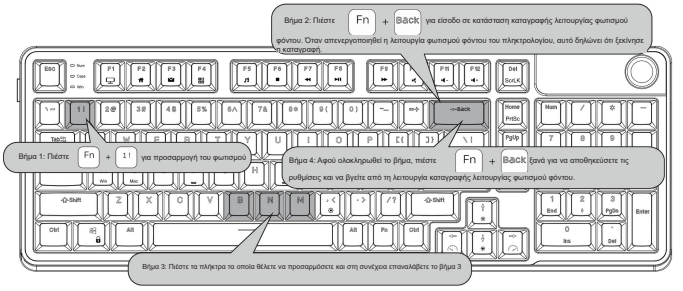



ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Fn + DEL	SCRL (ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ)	
Fn + HOME	PRTSC (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)	
Fn + A	Εναλλαγή σε λειτουργικό σύστημα Windows	
Fn + PGDN	END (ΤΕΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ)	
Fn +] }	INS (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	
Fn + S	Εναλλαγή σε λειτουργικό σύστημα Mac	
Fn + PGUP	PAUSE (ΠΑΥΣΗ)	

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ WINDOWS


Λειτουργικό σύστημα Windows (Fn + A: Εναλλαγή σε λειτουργικό σύστημα Windows)






ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ MAC

Λειτουργικό σύστημα MAC (Fn + S: Εναλλαγή σε λειτουργικό σύστημα Mac)





ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ FCC (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανόνων FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές,

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει,

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Οι μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή ισχυρό φως.

1) Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λανθασμένου τύπου μπορεί να παρακάμψει τις δικλείδες ασφαλείας και να σας εκθέσει σε κίνδυνο.

2) Σε περίπτωση απόρριψης της μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή σε περίπτωση μηχανικής σύνθλιψης ή σχισίματος της μπαταρίας, μπορεί να υπάρξει έκρηξη.

3) Τυχόν έκθεση της μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

4) Μπαταρίες που εκτίθενται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, μπορεί να εκραγούν ή να υπάρξει διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7V 3750mAh 13,875Wh
Τύπος: Μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομποδέκτη/ δέκτη που δεν υπόκεινται σε άδεια και συμμορφώνονται με τα πρότυπα RSS για συσκευές που δεν υπόκεινται σε άδεια και είναι συμβατά με τον Κανονισμό Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.
(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.
Αυτή η ψηφιακή συσκευή συμμορφώνεται με τον καναδικό κανονισμό CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Αυτή η συσκευή πληροί τα κριτήρια εξαίρεσης από τα συνήθη όρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην ενότητα 2.5 του Κανονισμού RSS 102 και τη συμμόρφωση με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες του Κανονισμού RSS 102. Οι χρήστες μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και τη συμμόρφωση, από τις Καναδικές Αρχές.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια του Καναδά για έκθεση σε ακτινοβολία, τα οποία ορίζονται σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ότι πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 0 χιλ. μεταξύ του πομπού και του σώματός σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Turbo-X Nemesis Tri-Mode Hot-Swappable Gaming Keyboard NK100			
Παράμετρος		**Τιμή**	
Φυσικά χαρακτηριστικά	Τύπος πληκτρολογίου	**Μηχανικό πληκτρολόγιο Gaming**	
	Υλικό περιβλήματος	ABS	
	Υλικό πλήκτρων	Πλαστικό PBT	
	Διαστάσεις	410 x 140,6 x 42,77χιλ.	
	Βάρος	1,25 κιλά	
	Βάρος μαζί με τη συσκευασία	1,50 κιλά	
	Συμβατότητα εφαρμογής	Windows 2000, XP Vista, Win7, Win8, Win10, iOS	
	Μορφή πληκτρολογίου	98 πλήκτρα + 1 Ροδάκι + Οθόνη	
Λειτουργίες	Λειτουργίες πλήκτρων	/	
	Συνδεσιμότητα	USB2.0	
	Συμβατότητα	/	
Ενδείξεις και φωτισμός φόντου	Ενδείξεις LED	Caps / win / ένδειξη φόρτισης: κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει συνεχώς. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, σβήνει Ένδειξη φόρτισης: Η ένδειξη Fn αναβοσβήνει όταν είναι χαμηλή η τάση	
	Περιγραφή λειτουργιών ενδείξεων LED	Caps / win / ένδειξη φόρτισης: κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει συνεχώς. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, σβήνει Ένδειξη φόρτισης: Η ένδειξη Fn αναβοσβήνει όταν είναι χαμηλή η τάση	
	Τύπος φωτισμού πλήκτρων	RGB	
	Λειτουργίες φωτισμού	19 λειτουργίες	
	Φωτισμός πλήκτρων	ΝΑΙ	
Ισχύς	Κατανάλωση ισχύος	Με κανονική λειτουργία	149mA
		Χωρία καμία λειτουργία	/
		Εξοικονόμηση ενέργειας	/
		Σε κατάσταση αναμονής	0,3mA
	Τύπος τροφοδοσίας	άμεση	

	Απαιτούμενη τροφοδοσία (V, A, W - μόνο ονομαστικές τιμές, DC ή AC)	5V 1000MA (μέγιστο) 5W (μέγιστο)
	Αντίσταση επαφής	<1Ohm
	Αντίσταση μόνωσης	≥100MΩ
	Τάση	5,5V
	Επωνυμία μπαταρίας	/
	Τύπος μπαταρίας	μπαταρία λιθίου
	Χωρητικότητα	3750 mAh
	Ονομαστική τάση μπαταρίας	3,7V
	Τάση φόρτισης	4,2V
	Ένταση φόρτισης	Φόρτιση USB μέσω PC: 500MA / Ένταση έως 1A
	Χρόνος φόρτισης	Περίπου 7,5 ώρες
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	.－20℃～＋60℃
	Υγρασία περιβάλλοντος, %	45% σχετική υγρασία ～85%σχετική υγρασία
	Θερμοκρασία αποθήκευσης, °C	.－20℃～＋45℃
	Υγρασία αποθήκευσης, %	45% σχετική υγρασία～85% σχετική υγρασία

Πιστοποιήσεις		CE/ ROHS	
Εξαρτήματα		1τμχ. Εξάρτημα αντικατάστασης πλήκτρων + 5τμχ. επιπλέον διακόπτες + 1τμχ. πλεκτό καλώδιο + 8 τμχ. επιπλέον πλήκτρα	
Παράμετροι συσκευασίας		έγχρωμη συσκευασία : 454 x186 x 66χιλ.	
	Τύπος μπαταρίας	μπαταρία λιθίου	
	Χωρητικότητα	3750mA	
	Ονομαστική τάση μπαταρίας	3,7V	
	Τάση φόρτισης	4,2V	
	Ένταση φόρτισης	500mA	
	Χρόνος φόρτισης	Περίπου 7,5 ώρες	
	Χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση	(με φωτισμό φόντου/ χωρίς φωτισμό φόντου)	769 Μπαταρία τριών λειτουργιών που διαθέτει οθόνη: (μπαταρία 3750mAh) 1. Κατόπιν επιτυχούς ασύρματης

	Χρόνος αποθήκευσης με μία φόρτιση		σύζευξης. Ολόκληρος ο φωτισμός φόντου του πληκτρολογίου έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη φωτεινότητα. Διαρκεί για περίπου 23 ώρες συνεχούς χρήσης (με μία πλήρη φόρτιση). 2. Κατόπιν επιτυχούς ασύρματης σύζευξης. Ολόκληρος ο φωτισμός φόντου του πληκτρολογίου έχει ρυθμιστεί στην πιο ασθενική τιμή. Διαρκεί για περίπου 115 ώρες συνεχούς χρήσης (με μία πλήρη φόρτιση). 3. Κατόπιν επιτυχούς ασύρματης σύζευξης. Διαρκεί για περίπου 15.000 ώρες όταν δεν χρησιμοποιείται (με μία πλήρη φόρτιση). Όλα τα παραπάνω δεδομένα ισχύουν μόνο σε περίπτωση που το πληκτρολόγιο είναι πλήρως φορτισμένο.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα lazer του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόναι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρυτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή ανοιμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής. Λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεστaίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Nemesis Tri-Mode Hot-Swappable Gaming Keyboard NK100 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού *(RED) 2014/53/ΕΕ* καθώς επίσης και της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.plaisio.gr

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

CE

Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82ºC, UbeFit είναι προϊόντα της
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345
Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.
Μεταχειριστείτε και τετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχυει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιουδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρεγκύρεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, απασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει οποιεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, απύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6.Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμηθεύσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

πλαισιο
Θέση Σκλήρη, Μαρούσι Αττικής,
www.plaisio.gr
Τηλ.: 800-11-12345
(χρέωση ανάλογα με χρήστη),
210 2895000
(από κινητό)

πλαισιο


TURBO X

Turbo-X Nemesis Tri-Mode
Hot-Swappable Gaming Keyboard NK100



USER MANUAL


PRODUCT BASICS

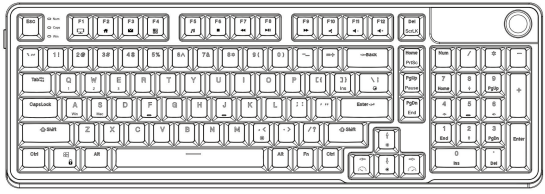

Manual	Switch and Keycaps Puller	Keyboard	USB Type-c cable	2.4G Dongle
● **Size:** 410.3(L)×140.6(W)×42.77(H)±2	●**Backlight:** RGB	● **Version:** USB/2.4G/BT	● **Layout:** 98keys	● **Switch:** Mechanical switches

Software for the Keyboard
https://res.plaisio.gr/raw/upload/Shared/Product/Digital-Assets/Software/Turbo-X-Nemesis-Tri-Mode-Gaming-Keyboard-NK100.zip

WIRED CONNECTION



With the switch in the OFF position, plug in the USB cable and toggle the top-left corner switch downwards and the display will show "USB Success"

It supports 5V 3A rated power supply to charge.

SWITCH/INDICATOR FUNCTION

SWITCH BETWEEN WIRED AND 2.4G CONNECTION MODES QUICKLY


(Take this direction as an example)

Toggle up: 2.4G connection
Toggle down: wired connection




After a successful switch, the screen displays the corresponding connection mode.

INDICATOR LIGHT FUNCTION



KNOB FUNCTIONS



Clickable Scroll Knob:

The volume adjustment is set to default after powering on.

clockwise rotation for volume +

counter-clockwise rotation for volume -


Click the knob to enter the settings menu, and short press to confirm your operation.

※.Volume calibration:

If the volume display is incorrect, it will be automatically calibrated after the driver is turned on.
Driver download address: www.plaisio.gr

MANUAL TIME SETTING

Operations on the Time Main Interface:




1.Press and hold the knob for approximately 5 seconds until the year starts flashing, entering the manual adjustment mode. Rotate the knob to adjust the numbers: Clockwise to increase, Counterclockwise to decrease.

2.Press the knob in turn to adjust the Date(YY/MM/DD) and Time (HH/MM/SS) respectively. Similarly, rotate the knob to adjust the numbers: Clockwise to increase, Counterclockwise to decrease.

After completing the settings, press and hold the knob once more for 5s to save and exit. Alternatively, you can short press Fn+T to quickly save and exit.

BLUETOOTH CONNECTION



Bluetooth connection steps:

1.Set the side switch to 'ON' and turn the knob to select any of the Bluetooth icons: BT1 BT2 BT3

Take BT1 for example,

Pairing: Turn the knob to select BT1 ; press and hold the knob, and the display shows BT1 Pairing ,

indicating that it has entered the pairing state;


Linking: Turn the knob to select BT1 ; press the knob shortly, and the display shows BT1 Linking ,

indicating that it has entered the connection state;

2.Turn on your device's Bluetooth, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: Turbo-X Nemesis Tri-Mode Gaming Keyboard NK100.


3.After completing the connection, the display will automatically return to the main interface.

※.Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of Bluetooth devices.



(Kindly Reminder: before switching, please pair 3 groups of Bluetooth in advance.)

BLUETOOTH CONNECTION WITH COMBINATION KEYS



Bluetooth connection with combination keys:

1.The switch is set to the "ON".

Pairing: Press and hold any set of FN Q / W / E for three seconds, for example, long-press Fn + Q, the display screen will show BT1Pairing , indicating that the device has entered pairing mode.

Linking: Press FN + Q / W / E briefly, for example, short-press Fn + Q, the display screen will show BT1 Linking , indicating that the device has entered linking mode.

2.Turn on your device's Bluetooth, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: Turbo-X Nemesis Tri-Mode Gaming Keyboard NK100.


3.After completing the connection, the display will automatically return to the main interface.

※ Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of Bluetooth devices.



(Kindly Reminder: before switching, please pair 3 groups of Bluetooth in advance.)

2.4G CONNECTION





2.4G Linking Steps:

1.The side switch is set to the 'ON', and turn the knob to select 2.4G Icon:

2.Press the knob shortly, the keyboard switched to 2.4G mode, and the display screen shows 2.4GLinking indicating that it has entered the connection state;

3.It displays 2.4G Success once the connection is successful and automatically back to Home screen.


2.4G Pairing Steps:

1.turn the knob to select 2.4G Icon:

2.Press and hold the knob and the display shows 2.4GPairing , plug in the 2.4G dongle.


3.It displays 2.4G Success once the connection is successful and automatically back to Home screen.


(friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)



2.4G Dongle Storage area

2.4G CONNECTION WITH COMBINATION KEYS





2.4G Connection with top-left switches:

1.The switch is set to the "ON", then push the top left corner switch upwards.

The display will show , which means that it has entered the linking state.


2.It displays , once the connection is successful and automatically back to Home screen

2.4G Connection with combination keys:

1.Press and hold FN+P for 3 seconds to enter the 2.4G pairing mode. The display will show .

Insert the receiver and the display will show , which means it is connected successfully.

2.4G Dongle Storage area



(friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

FUNCTION KEY/DISPLAY OPERATION



Press FN+Win together to lock/unlock the WIN key and APP key functions
Press and hold FN+ spacebar for 3 seconds to restore factory settings.

Home/Layout/Language

1. The main screen can be set to

1).Time interface 

2).Customizable GIF image (with driver support)

2. Layout switching: Win/Mac

3. Language selection: English/Chinese

Backlight Effects/Colour Settings

1. Select the effect icon  and press knob.

Use the knob to choose different backlight effects.

2. Select the colour icon  and press knob.

Use the knob to choose different backlight colour.

Backlight Brightness/Speed Settings

1. Select the Brightness icon  and press knob.


Use the knob to adjust backlight brightness.

2. Select the Speed icon  and press knob.

Use the knob to adjust backlight effect speed.

- Volume Adjustment
- Caps Lock
- Num Lock
- Win Lock
- Win mode
- Mac mode
- Wired mode
- 2.4G
- BT

BACKLIGHT CONTROL

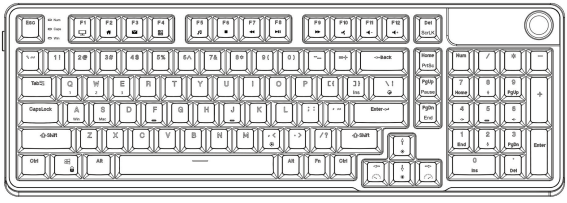

Fn + ` Switch dynamic backlight effects

Fn + ↑ Backlight brightness +


Fn + ↓ Backlight brightness -

Fn + F Switch backlight color (RGB Version only)


Fn + ← Backlight speed -

Fn + → Backlight speed +

CUSTOM BACKLIGHT SET

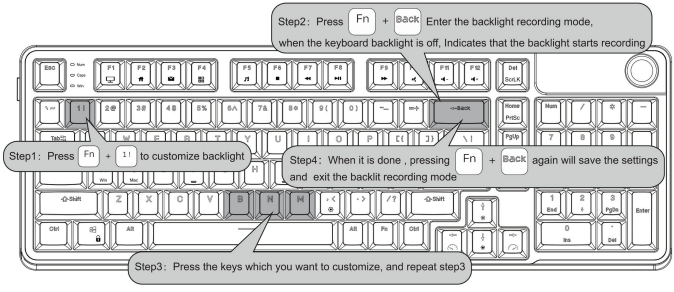


SPECIAL FUNCTION KEYS

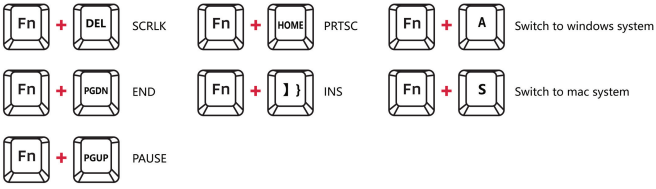

MULTIMEDIA KEYS FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: switch to Windows system)

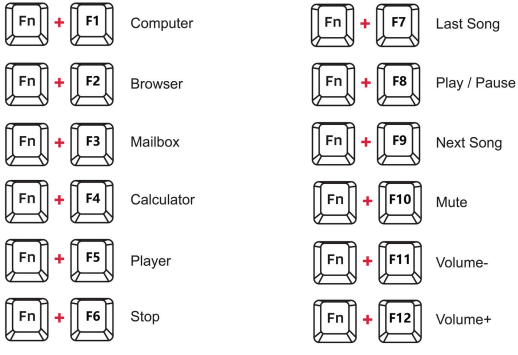

MULTIMEDIA KEYS FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)



Screen Brightness -



Screen Brightness +



Keyboard Backlight Brightness-



Keyboard Backlight Brightness+



Last Song



Play / Pause



Next Song



Mute



Volume-



Volume+

FCC COMPLIANCE STATEMENT (USA only)

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,

(2) This device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;

2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

3) Leaving a battery, in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

4) A battery subjected to extremely low air or pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery Capacity: 3.7V 3750mAh 13.875Wh

Type: Li-ion Polymer Battery

ISED STATEMENT

This device contains license -exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This

equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

Specification for Turbo-X Nemesis Tri-Mode Hot-Swappable Gaming Keyboard NK100		
Parameter		**Value**
Physical	Type of keyboard	**Mechanical gaming Keyboard**
	Housing material	ABS
	Keycap material	PBT keycaps
	Size	410X140.6X42.77MM
	Weight	1.25kg
	Weight with package	1.50kg
	App compatibility	Windows2000, XP Vista, Win7, Win8, Win10, iOS
	Keyboard format	98 keys + 1 Knob+screen display
Function	Button function	/
	Interface compatibility	USB2.0
	Compatibility	/
	LED indicator	Caps / win / charging indication: charging always bright, full out(extinguish) Charging indication: Fn flashes at low voltage

Indication and backlight	LED indicator operation mode de-scriptionLED	Caps / win / charging indication: charging always bright, full out(extinguish) Charging indication: Fn flashes at low voltage	
	Backlight type	RGB	
	Backlight modes	19 modes	
	Key illumination	YES	
Power	Power consumption	Full operation	149mA
		No operation	/
		Power saving	/
		Sleep mode	0.3mA
	Type of power supply	direct current	
	Device input data (V, A, W - rated values only, DC or AC)	5V 1000MA（max） 5W（max）	
	Contact resistance	<1Ohm	
	Insulation resistance	≥100MΩ	
	Withstand voltage	5.5V	
	Battery brand	/	
	Battery type	lithium battery	
	Capacity	3750 mAh	
	Battery nominal voltage	3.7V	
	Charging voltage	4.2V	

	Charging current	PC End USB Charging: 500MA / charger charg-ing 1A (MAX)
	Charging Time	About 7.5 hours??
Environment	Operate temperature, °C	.－20℃～＋60℃
	Ambient humidity, %	45%RH～85%RH
	Storage temperature, °C	.－20℃～＋45℃
	Storage humidity, %	45%RH～85%RH
Certification		CE/ROHS
Accessories		1 pcs keyboard puller+ 5pcs extra switches+1 pcs braided cable+ 8 pcs extra keys
Package parameters		color box：454X186X66MM

	Battery type	lithium battery	
	Capacity	3750mA	
	Battery nominal voltage	3.7V	
	Charging voltage	4.2V	
	Charging current	500mA	
	Charging Time	About 7.5 hours	
	Working time from one charge	(with backlight/without backlight)	769 Screen-equipped Three-mode Battery Life: (3750mAh battery)

	Storage time from one charge		1. Wireless pairing successful. The full keyboard backlight is set to maximum brightness and can last approximately 23 hours of continuous use (when fully charged). 2. Wireless pairing successful. The full keyboard backlight is set to the dimmest level, providing approximately 115 hours of continuous use (when fully charged). 3. Wireless pairing succeeded. The keyboard has a standby time of approximately 15,000 hours when not in use (with a fully charged battery). All the above data need to be in full charge state.

Note: Images/ diagrams, technical specifications and indications mentioned in this User Manual are indicative and may differ from the device that you have bought.

Safety & Maintenance

This guide contains important information regarding the use and operation of your device. Please read all information carefully for optimal performance of your device, as well as to avoid accidents or damage to your device.

Any alterations or modifications not approved in this guide may void your warranty, damage the device, or cause personal injury.

- Please avoid direct eye contact with the laser beam of the mouse and do not aim it at any other person's eyes. Note! The beam is not always visible to the naked eye but is always active.
- If you notice a problem with the device operation, unplug it and do not attempt to fix it yourself. Service should only be performed by the authorized personnel of Plaisio Computers
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Service should only be performed by authorized personnel of Plaisio Computers
- It is prohibited to use substances such as gasoline, thinners or alcohol to clean the product. Do not apply corrosive chemicals (such as detergents) to your device. Use only a soft cloth to clean it
- When using the device, stay away from heat sources, high voltage, and similar hazardous environments. Do not expose your product to flames or lit tobacco products.
- **Warning!** If the product is disposed in a fire, it may explode
- Never put your device in a microwave oven because the battery will explode
- Do not use the device in places with strong vibrations or shocks. Do not touch the screen with sharp objects. Be careful not to leave the product on sharp surfaces as this will damage its coating.
- Do not leave your device in the sun or in a very dusty environment
- Keep the device away from liquids and moisture.
- For optimal performance, the product should not be used in temperatures below -0°C(+32°F) or above +40°C(+104°F). If the temperature exceeds these limits, unplug the device and leave it to settle until the temperature returns to normal.
- Caution: If your device has a screen and it is cracked or broken, sharp edges or spikes may be present, that could cause injury if touched.
- Headsets isolate external ambient sounds even at low headphone volumes, resulting in reduced perception of surrounding sounds. Please remove the device when performing activities that require your full attention.
- Listening at very high volume for prolonged periods of time may damage your hearing. Please reduce the volume to a comfortable level for your hearing.
- Place the headphones in a position that is comfortable for you without feeling pressure or pain.
- Do not expose your product to flames or lit tobacco products.
- Do not use the device in case it is damaged.
- For best performance, regularly check the batteries of your device.
- Make sure to change the batteries regularly to minimize the risk of corrosion of the contacts due to battery fluid leakage
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling or heating it.
- Do not place heavy objects on the cable
- This device is not intended for use in situations where failure of the device could result in death, personal injury or serious damage to the environment
- Wash your hands after each use of the device

Various researches have proved that repetitive motions over long periods of time, improper positioning of computer peripherals, poor posture, and bad habits can be associated with physical problems, nerve, tendon, and muscle injuries. Here are some guidelines to help you avoid injuries and ensure better comfort when using Turbo-X devices.

- ✓ Place the keyboard and monitor directly in front of you with the mouse next to it. Position your elbows close to your body, not too far from the mouse in order to reach it easily.
- ✓ Adjust the height of your chair and desk so that the keyboard and mouse are at or below elbow height.
- ✓ Keep your feet well supported, your body straight, and your shoulders relaxed.
- ✓ While gaming, keep your wrists relaxed and in a straight position. If you repeat the same movements with your hands frequently, try not to bend, stretch or twist them for long periods of time.
- ✓ Do not rest your wrists on hard surfaces for a long time. Use special pads for the best possible wrist support.
- ✓ Personalize the keys on the keyboard and mouse to reduce repetitive or unnecessary movements.
- ✓ Make sure the mouse fits comfortably in your hand.
- ✓ Do not sit in the same position all day. Get up, move away from the desk and do stretching exercises using your arms and legs at regular intervals.
- ✓ If you feel any discomfort in your body while using the device, stop immediately and consult a doctor.

The device requires minimal maintenance to stay in optimal condition. Once a month we recommend that you unplug the device and clean it with a soft cloth or compressed air in more difficult areas. Pay special attention to the battery contacts. Do not use soap or strong detergents.
Warning! Before starting the cleaning process, remove the batteries from your device.
To enjoy better experience in movement and handling, we recommend using special mousepads.
Warning! Keep out of reach of children. Do not allow children to play with keyboards and mice. They may injure themselves or others. The products may contain small parts, which can become detached and pose a choking hazard.

Warranty & Terms of Use

Hereby, PLAISIO COMPUTERS S.A. declares that the radio equipment Turbo-X Nemesis Tri-Mode Hot-Swappable Gaming Keyboard NK100 complies with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU as well as the Ecological Design Directive 2009/125/EU (Ecodesign).
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.plaisio.gr

The product and packaging bear the following CE marking:

CE

A copy of the Declaration of Conformity can be requested at the company's offices at Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018
Or by phone: 800 11 12345

Environmental information
This product complies with the requirements of the RoHS Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and bears the following marking.

RoHS

Disposal

In accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the products and their individual components included in the directives after their use or end of life should not be disposed along with other household waste, but should be delivered to the point of sale or to an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. For more information, please contact your municipal waste disposal service.
By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences on the environment and public health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal of this product. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities or PLAISIO COMPUTERS S.A.

Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82ºC, UbeFit are products of PLAISIO COMPUTERS S.A.
Contact Phone: 800 11 12345
Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018
www.plaisio.gr

Safety Information

To avoid personal injury or injury to others and damage to your device, read all of the following information before using your device.
Warning: Prevention of electric shock, fire, and explosion
Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical outlets.
Do not touch the power cord with wet hands, and do not unplug the charger by pulling on the cord.
Do not bend or damage the power cord.
Do not short-circuit the charger or battery.
Do not drop or impact the charger or battery.
Do not charge the battery with chargers not approved by the manufacturer.
Do not use your device while it is charging, and do not touch your device with wet hands.
Do not use your device during lightning storms.
It may cause your device to malfunction and there is a high risk of electric shock.
Do not use a damaged or leaking lithium-ion (Li-Ion) battery.
For safe disposal of lithium-ion batteries, contact your nearest authorized repair center.
Handle and dispose batteries and chargers with care.

- Use only manufacturer-approved batteries and chargers specifically designed for your device. Incompatible batteries and chargers may cause serious injury or damage to your device.
- Do not dispose batteries or devices in fire. Follow all local regulations when disposing used batteries or devices.
- Never place batteries or devices on or in heating appliances, such as microwave ovens, electric stoves, or radiators. Batteries may explode if overheated.
- Do not crush or puncture the battery. Do not expose batteries to high external pressure, as this may cause internal short circuit and overheating.

Protect the device, the batteries and the chargers from damage

- Avoid exposing the device and batteries to extremely low or extremely high temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce charging ability and lifespan of the device and its batteries.

- Don't allow batteries to come into contact with metal objects, as this can create a connection between + and - terminals of your batteries and lead to temporary or permanent damage.
- Do not use a charger or battery that is damaged.

General warranty terms

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the original receipt and has a duration equal to that also stated on the original receipt.
2. The warranty is valid only upon providing the warranty form and the original receipt of purchase.
3. For any transaction by the customer regarding the product purchased from Plaisio Computers, whether it concerns service at the store, phone support, or visit to the customer's premises, the customer should know his customer code stated on the receipt of the product.
4. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before providing any technical support, in any case the customer should create backup copies of any of his data and delete beforehand any confidential or personal data.
5. Repairs should be carried out at the technical facilities of Plaisio Computers, upon delivery of the device by the customer during working days and hours.
6. In the event of failure to repair the defective product, Plaisio Computers will replace it with another one of the same technical specifications.
7. The means and costs of transportation to and from Plaisio Computers' technical support points as well as any insurance of the products should be at the customer's disposal and sole responsibility.
8. The time for completion of the repair of Turbo-X, Doop, Sentio, @Work and Connect products should be decided exclusively by Plaisio Computers and is defined from 4 to 48 hours, provided that the necessary spare part is available. After the period of 15 days, Plaisio Computers should provide the customer with a temporary replacement product until the repair is completed.
9. The repair or replacement of the product should be at the absolute discretion of Plaisio Computers. The spare parts or products that were replaced are exclusive property of Plaisio Computers.
10. This warranty does not cover consumable parts (e.g. CDs, batteries, cables, etc.)
11. Plaisio Computers technical support should install and configure only the materials and programs that customers have purchased from Plaisio Computers stores, excluding any other product from third companies.
12. If the original receipt or purchase invoice of the material to be replaced is not provided, Plaisio Computers technicians are not obliged to replace any material, within the scope of the product warranty.
13. Plaisio Computers does not support and does not cover under warranty products in which illegal copies of operating systems or software have been used.
14. Plaisio Computers is not obliged to repair any damage to any materials that have not been purchased from Plaisio Computers stores, and/or under warranty or not, whether the damage was previously mentioned, or occurred during the repair or in the presence of the technician.
15. In the event that the purchase has not been made from Plaisio Computers stores or is out of warranty, any repair/replacement is carried out at the sole responsibility and expense of the customer.
16. Plaisio Computers is not responsible for the installation, configuration, restoration, negative effects of any software and/or program that was not sold by Plaisio Computers.
17. Plaisio Computers technicians may visit customer's premises within a radius of 20 km from the nearest store and the work performed is charged accordind to a price list.
18. Products that are repaired or there is a refusal to repair or an inability to communicate with the owner of the device and are stored for more than 15 calendar days from the date of the customer's notification, are charged with storage costs.
19. The maximum liability of Plaisio Computers is expressly and exclusively limited to the price paid for the product or the cost for repair or replacement of any product that does not operate normally and under normal conditions.

20. Plaisio Computers is not liable for any damages occurred by the product or by product operating errors, including lost revenue and profits, special, consequential or positive damages and is not liable for any claim raised by third parties or by you on behalf of third parties.
21. By receiving this guarantee, the customer unconditionally accepts its terms.

Points not covered by the Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect product warranty

1. Any problem caused by software or other programs as well as problems caused by viruses.
2. Transportation costs to and from Plaisio Computers' facilities.
3. Repair, inspection and/or replacement at the customer's premises (Onsite)
4. Damage caused by misuse such as wear, falling, spilling liquids, broken and/or tampered parts, etc.

Data and loss of data

1. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before contacting any technical support, in any case the customer should create backup copies of any data and delete confidential or personal data.
2. In the event of a hard disk and/or in general any storage medium failure, Plaisio Computers is obliged to replace the defective material, which automatically leads to the loss of stored files and software without Plaisio Computers being liable for them.
3. The customer is solely responsible for security and storage of his data, as well as for their restoration and reinstallation at any time and for any possible reason and cause. Plaisio Computers will not be liable for the recovery and reinstallation of programs or data other than those originally installed during the manufacture of the product.
4. Plaisio Computers bears no responsibility for the stored data (data, files, programs) on magnetic, magneto-optical or optical media, as well as for any direct, indirect, consequential or additional damage resulting from their loss. Customers are solely responsible for the storage and backup of their data.

The warranty is automatically cancelled in the following cases:

1. When the product is subjected to tampering by a person not authorized by Plaisio Computers.
2. When the damage results from poor wiring, accident, fall, vibration, exposure to extreme temperatures, humidity or spillage of liquids.
3. When the product is subjected to physical or electrical stress.
4. When the manufacturing number, distinctive marks, serial number have been tampered, removed or destroyed.
5. When the product is used in a manner not specified by the manufacturing specifications or in an environment unforeseen by the manufacturer.
6. When the problem is due to programs or software (e.g. viruses, custom firmware, etc.) that alter the functional characteristics of the device.
7. When the manufacturer's maintenance procedures are not followed.
8. No warranty is provided nor does it guarantee protection from damage caused by incorrect installation or use.
9. No warranty is provided nor does it guarantee protection from third-party products, software and hardware upgrade.

You must provide Plaisio Computers with all reasonable assistance, information, cooperation, access, and use of premises required for it to perform its duties. If you fail to do so, Plaisio Computers will not be obliged to provide any service or support. You should be responsible for the removal of products not supplied by Plaisio Computers during technical support, for creating backups and maintaining the confidentiality of all data relating to the product.

πλαισιο computers
Θεσ.Σκύρα, Μαρούσι-Αττικής
www.plaisio.gr
Τηλ.: 800-11-12345
(χρεωση χωρις χρεωση)
210 2895000
(από κινητο)